


# Ruban LED 24V 12W/m IP65 Blanc Neutre 4000K - Bande lumineuse étanche

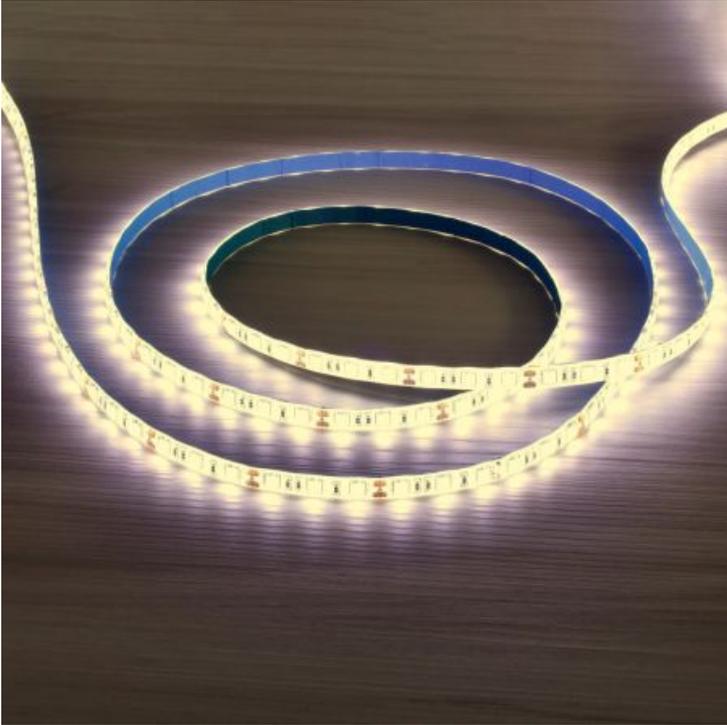

## Description brève du produit :

Ruban LED 24V Blanc neutre 4000K SMD5050 60leds/m IP54 (étanche) de couleur d'éclairage Blanc Neutre s'adaptera à toutes vos idées d'éclairage déco. Il ne vous reste plus qu'à laisser libre court à votre imagination...

## Codes produits :

Référence RUBAN-IP54-BN-24V20C  
EAN13 : 3701635410468

## Description du produit :

Ce Ruban LED 24V Blanc Neutre à une faible consommation d'énergie, un fort pouvoir d'éclairage et une durée de vie très importante.

### - Idées d'éclairage déco :

Mettre en valeur des contours (portes, fenêtres, plinthes...)

Sublimier des objets ou des meubles en éclairage indirect (derrière un canapé, un lit, un meuble de salon, une étagère...)

Créer une ambiance lumineuse spéciale pour une pièce

Concevoir une enseigne lumineuse ou une signalisation

Organiser des soirées ou des événements et y apporter une touche lumineuse

Décorer votre bar ou votre discothèque

Créer une vitrine ou une décoration de magasin

Réaliser un projet architectural ou une exposition

Mettre en valeur un stand lors d'un salon

### - Installations du ruban LED 24V Blanc neutre :

Déballez votre Ruban LED 24V

Si nécessaire, coupez votre Ruban LED (Sécable tous les 5 centimètres)

Collez votre Ruban LED à l'endroit désiré (ruban adhésif)

Connectez le Ruban LED à une alimentation 24V

- Données techniques du Ruban LED 24V:

Longueur du Ruban LED souple – De 1 à 20 mètres selon votre option

Largeur du Ruban LED -- 10 millimètres

Epaisseur: 2mm

Couleur du Ruban LED -- Blanc Neutre

Type de led -- 5050

Nombre de leds -- 60 leds par mètre

Intensité lumineuse par mètre -- 600 lumens/m

Angle d'eclairage d'une led -- 120 degrés

Consommation du Ruban LED -- 14,4 watts par mètre

Alimentation des leds -- 24 volts

Sécable -- oui tous les 5 centimètres

Eclairage led étanche IP54

Certificat CE & RoHS

2 ans de garantie pour ce Ruban LED 24V Blanc Neutre.

### **caractéristiques du produit :**

Type de LED: SMD5050

Tension d'entrée: 24 Volts

Température: -30°C / +50°C

Ra ? : 80

Puissance Réelle LED: 14.4 Watts/mètre

Profondeur: 2mm

Poids du produit: 100 gr.

Normes: CE, RoHS

Nombre de LED: 60 leds/m

Matériaux: Flex PCB + 3M

IP (Indice de Protection): IP54

Garantie: 2 ans

Fréquence de fonctionnement: 50-60Hz

Flux lumineux par Watts: 42 lm/W

---

Flux lumineux: 600 lumen/mètre  
Facteur de puissance: 0.5  
Durée de vie: 25 000 Heures  
Dimension du produit: 10x2x...mm  
Couleur d'éclairage disponibles: Blanc Neutre 4500K  
Consommation d'énergie: 14,4 kWh/1000h  
Classe énergétique: G  
Angle de diffusion: 120°

**Attributs du produit :**

Couleur d'éclairage: Blanc Neutre 4500K  
Taille: 1 Mètre, 2 Mètres, 3 Mètres, 4 Mètres, 5 Mètres, 6 Mètres, 7 Mètres, 8 Mètres, 9 Mètres, 10 Mètres, 12 Mètres, 15 Mètres, 17 mètres, 20 Mètres  
Indice de Protection: IP54 (étanche)  
Alimentation: Sans Alimentation 230V  
Ruban LED: SMD5050 10mm

**Galerie de produits :**

